



[Linea D16 Fce] • **MINGARDI**[®] THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Vérin à tige pour :
fenêtres en saillie, coupoles
d'éclairage.

Rod actuator for:
top hinged windows, domes.

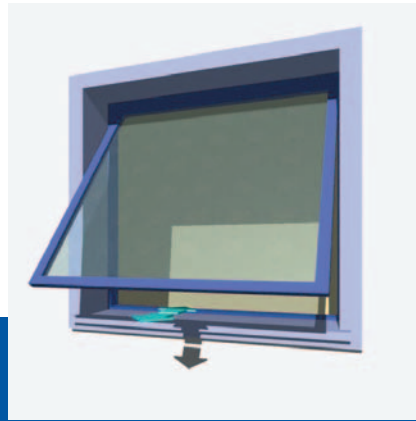

1000N

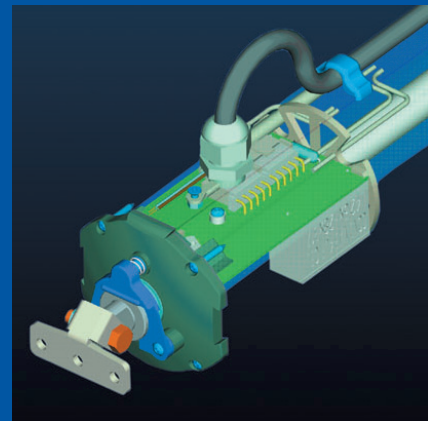


Puissance élevée
High power

Bride coulissante tout le
long de l'axe du vérin
*Fixing bracket sliding along
the whole body*

Degré de protection élevé
High protection degree

Absence d'entretien
Maintenance free

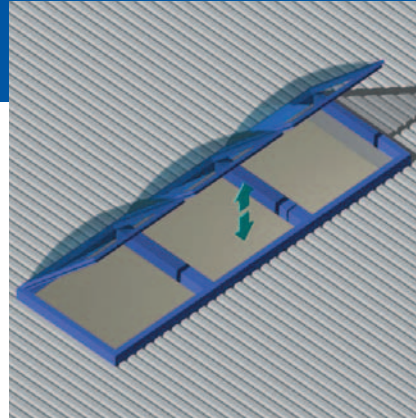

Degré de protection: IP55 / *Protection degree: IP55*

Fin de course fermeture-ouverture: Microcontact / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Coloris: Anodisé Argent / *Colour: Anodised Silver*

DONNEES TECHNIQUES D16 Fce / TECHNICAL FEATURES D16 Fce

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	TENSION D'ALIMENTATION VOLTAGE	FORCE DE POUSSEE FORCE DE TRACTION THRUST TENSILE	COURSE STROKE	ABSORPTION MAXI CONSUMPTION MAX	VITESSE MINI SPEED MIN.
2700298	D16 300 mm	230 V~ / 50 Hz	1000 N	300 mm	270 W	ca. 21 mm/s
2700301	D16 500 mm	230 V~ / 50 Hz	1000 N	500 mm	270 W	ca. 21 mm/s

LES VALEURS DE PERFORMANCE REPORTEES SUR LE TABLEAU SONT VERIFIEES A UNE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE -10°C/+40°C AVEC UNE HUMIDITE RELATIVE MAXIMALE DE 60%.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

DESCRIPTION DE CAHIER DES CHARGES:

Vérin électrique linéaire MINGARDI avec mouvement à tige rigide à haute résistance aux charges de pointe. Fonctionnement avec tension d'alimentation 230V~50Hz. Conforme aux Directives 73/23 LVD – 89/336 EMC comme modifiées par les disciplines 93/68 CE. Prévu de microcontacts de fin de course et relais pour la connexion en parallèle. Protection thermique incorporée.

Coloris disponible: anodisé argent. Doté d'accessoires de fixation.


DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS:

MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. Operation 230V~ 50 Hz power supply.

It complies with 73/23 LVD - 89/336 EMC directives, as modified by 93/68 CE.

It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D16 Fce Dessin dimensionnel / D16 Fce Scale drawing

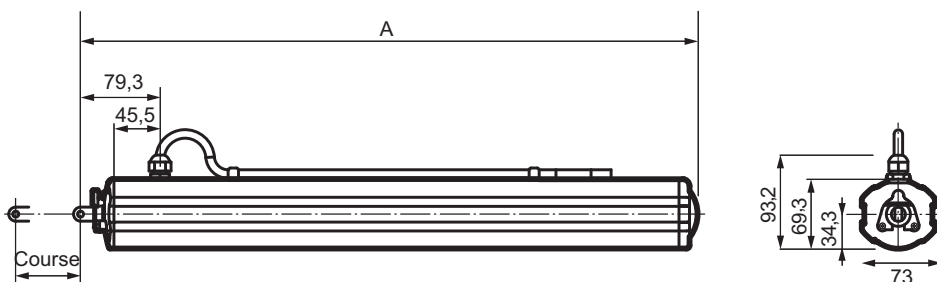

Course/Stroke	A
300	415,5
500	615,5

Accessoires - Pièces de Rechange / Accessories - Spare parts

<p>2700064</p>	<p>2700125</p>	<p>2700107</p>	

ACCESSOIRES DE FIXATION / FIXING ACCESSORIES		PIECES DE RECHANGE / SPARE PARTS	
CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION
		2700064	Groupe bride avant pour bâti Front bracket for window frames
		2700125	Bride support moteur Motor support bracket
		2700107	2700064 + accessoires pour brides 2700125 (exclue) 2700064 + accessories for bracket 2700125 (not included)