




Attuatore a catena universale per:
finestre a sporgere e a vasistas
in alluminio legno e PVC.

Universal chain actuator for:
top and bottom hinged windows
in aluminium, wood and PVC.



- Applicabile ad ogni tipo di sormonto e altezza del serramento grazie alla staffa unica basculante che permette 6 diverse posizioni di applicazione.
- Elevata forza di spinta grazie alla catena a doppia maglia.
- Massima flessibilità nella regolazione della corsa mediante pulsante a passi di 12 mm.
- **Versione KIT**
 - Attuatore a catena Micro⁺
 - Staffa unica basculante
 - Attacco per applicazioni su finestre a sporgere
 - Attacco per applicazioni su finestre a vasistas



- *Suitable to any type of profile and window height, thanks to the single pivoting bracket with 6 different fixing positions.*
- *Big thrusting strength thanks to the double link chain.*
- *High level of flexibility thanks to the adjustable stroke by push-button 12 mm.*



● **KIT version**

- *Micro⁺ chain actuator*
- *Single pivoting bracket*
- *Fixing accessories for Top hinged window*
- *Fixing accessories for Bottom hinged window*



NEW

[Micro KIT]⁺

MINGARDI[®]
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Attuatore a catena universale per: finestre a sporgere e a vasistas in alluminio legno e PVC.

Universal chain actuator for: top and bottom hinged windows in aluminium, wood and PVC.



max 250N

Applicabile ad ogni tipo di sormonto e altezza del serramento grazie alla staffa unica basculante che permette 6 diverse posizioni di applicazione.
Suitable to any type of profile and window height, thanks to the single pivoting bracket with 6 different fixing positions.

Elevata forza di spinta grazie alla catena a doppia maglia.
Big thrusting strength thanks to the double link chain.


Massima flessibilità nella regolazione della corsa.
High level of flexibility thanks to the stroke regulation.

Grado di protezione: IP 20
Protection degree: IP 20


Fine corsa chiusura-apertura: Diodo Hall
Limit switch closing-opening: Hall Diode

Colori: Nero (N) - Grigio (G) Bianco (B)
Colours: Black (N) - Grey (G) White (B)

Attuatore Micro⁺ / Micro⁺ actuator

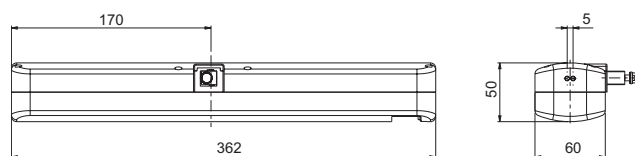


Staffa unica basculante / Single pivoting bracket

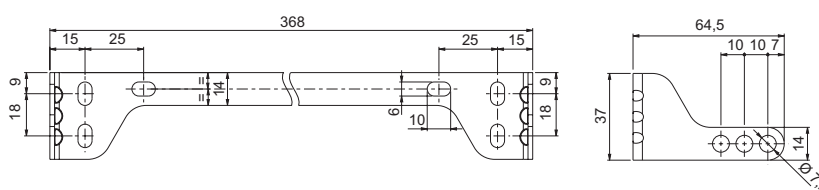


Inclusa nella versione KIT / included in the KIT version

Attacco per finestre a sporgere / Top hinged windows bracket

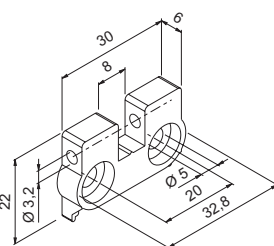

Inclusa nella versione KIT / included in the KIT version

Attacco per finestre a vasistas / Bottom hinged windows bracket

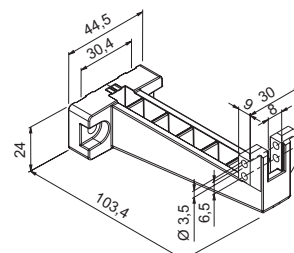

Inclusa nella versione KIT / included in the KIT version

DATI TECNICI Micro KIT⁺ / TECHNICAL FEATURES Micro KIT⁺

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA / TRAZIONE THRUST / TENSILE	CORSA STROKE	ASSORB. MAX CONSUMP. MAX	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700810	Micro KIT⁺ max 400 mm - N	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700811	Micro KIT⁺ max 400 mm - G	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700812	Micro KIT⁺ max 400 mm - B	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700813	Micro ⁺ max 400 mm - N	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700814	Micro ⁺ max 400 mm - G	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700815	Micro ⁺ max 400 mm - B	230 V~ / 50 Hz	max 250 N	max 400 mm	130 W	ca. 25 mm/s
2700816	Attacco per applicazioni su finestre a sporgere / Top hinged windows bracket					
2700817	Attacco per applicazioni su finestre a vasistas / Bottom hinged windows bracket					
2700855	Staffa unica basculante / Single pivoting bracket					

Forza di spinta / trazione 250 N fino a 300 mm (200 N fino a 400 mm) / Thrust / tensile force 250 N up to 300 mm (200 N up to 400 mm)

Window Automation industry Srl a socio unico - info@way-srl.com - www.mingardimotor.com

Sede commerciale / Commercial offices: Via J.F. Kennedy, 11 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy - Tel. +39 - 051 6169111 / Fax +39 - 051 6169199