


Vérin à chaîne pour:
fenêtres en saillie, fenêtres à
vasistas.

Chain actuator for:
top hinged windows, bottom
hinged windows.



350N

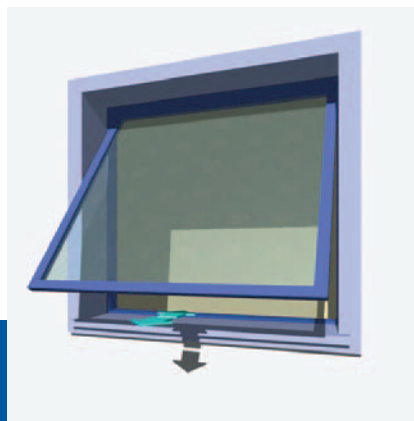

Puissance élevée
High power

Chaîne à double maillon
Double-link chain

Absence d'entretien
Maintenance free

Degré de protection: IP 22 / *Protection degree IP 22*

Fin de course fermeture-ouverture: Capteur / *Limit switch closing-opening: Reed*

Coloris. Anodisé Argent (A) - Noir (N) - RAL 9016 (C)

Colour: Anodised silver (A) - Anodised black (N) RAL 9016 (C)

DONNEES TECHNIQUES Micro L / TECHNICAL FEATURES Micro L

| CODE CODE | DESCRIPTION DESCRIPTION | TENSION D'ALIMENTATION VOLTAGE | FORCE DE POUSSEE FORCE DE TRACTION THRUST TENSILE | COURSE STROKE | ABSORPTION MAXI CONSUMPTION MAX | VITESSE MINI SPEED MIN. | PREZZO CAD. PRICE EACH |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2700120 | MICRO L 280 mm - A | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 280 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 300,20 |
| 2700515 | MICRO L 280 mm - N | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 280 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 300,20 |
| 2700334 | MICRO L 280 mm - C | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 280 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 300,20 |
| 2700121 | MICRO L 380 mm - A | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 380 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 314,70 |
| 2700534 | MICRO L 380 mm - N | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 380 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 314,70 |
| 2700335 | MICRO L 380 mm - C | 230 V~ / 50 Hz | 350 N | 380 mm | 110 W | ca. 15 mm/s | € 314,70 |
| 2700122 | MICRO L 280 mm - A - RWA | 24 V = | 350 N | 280 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 302,30 |
| 2700524 | MICRO L 280 mm - N - RWA | 24 V = | 350 N | 280 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 302,30 |
| 2700337 | MICRO L 280 mm - C - RWA | 24 V = | 350 N | 280 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 302,30 |
| 2700123 | MICRO L 380 mm - A - RWA | 24 V = | 350 N | 380 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 316,20 |
| 2700544 | MICRO L 380 mm - N - RWA | 24 V = | 350 N | 380 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 316,20 |
| 2700338 | MICRO L 380 mm - C - RWA | 24 V = | 350 N | 380 mm | 25 W | ca. 16 mm/s | € 316,20 |

LES VALEURS DE PERFORMANCE REPORTEES SUR LE TABLEAU SONT VERIFIEES A UNE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE -10°C/+40°C AVEC UNE HUMIDITE RELATIVE MAXIMALE DE 60%.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.



DESCRIPTION DE CAHIER DES CHARGES:

Vérin électrique linéaire MINGARDI avec mouvement à chaîne articulée contenue à l'intérieur de l'enveloppe. Fonctionnement avec tension d'alimentation 230V~50Hz ou 24V CC. Conforme aux Directives 73/23 LVD – 89/336 EMC comme modifiées par les disciplines 93/68 CE (pour le fonctionnement à 24V CC conforme aux Directives 89/336 EMC comme modifiées par les disciplines 93/68 CE). Prévu d'un système de fin de course électronique. Connectable en parallèle. Coloris disponibles: anodisé argent/anodisé noir RAL 9016.

DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS


MINGARDI linear electric actuator with reinforced double-sprocket chain inside the actuator body. Operation at 230V~ 50 Hz. o 24V DC voltage. In conformity with Directives 73/23 LVD - 89/336 EMC as modified by 93/68 CE (compliant with Directives 89/336 EMC as modified by 93/68 CE for 24V DC operation). Outfitted with electronic limit switch system for opening and closing, which can be connected in parallel. Colours available: anodised silver or anodised black / 9016 RAL.

Micro L Dessin dimensionnel / Micro L Scale drawing

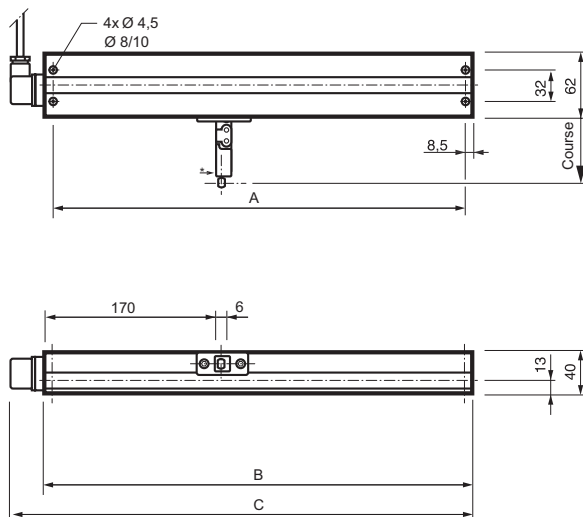


| Course/Stroke | A | B | C |
|---------------|-----|-----|-----|
| 280 | 356 | 373 | 410 |
| 380 | 406 | 423 | 460 |



Accessoires - Pièces de Rechange / Accessories - Spare parts



2700090



2700092

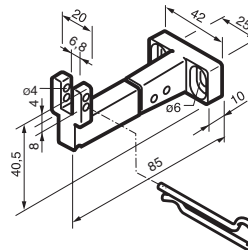

| ACCESSOIRES DE FIXATION / FIXING ACCESSORIES | | PIECES DE RECHANGE / SPARE PARTS | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CODE CODE | DESCRIPTION DESCRIPTION | CODE CODE | DESCRIPTION DESCRIPTION |
| 2700090 | Kit universel pour applications sur fenêtres en saillie Universal kit for fitting top-hinged windows | | |
| 2700092 | Kit universel pour applications sur fenêtres à vasistas Universal kit for fitting bottom-hinged windows | | |

ACCESSOIRES DE COMMANDE : Pour plus d'informations prière de contacter notre service technico-commercial
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information